

КВИЛ®

Каталог продукции

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ООО Завод «Краски КВИЛ»

2025

Цвет, который объединяет

Завод «Краски КВИЛ» — это больше, чем просто краски. Это цвета, которые живут в домах, на улицах и в городах, создавая уют и защищая поверхности от времени и погоды. Сегодня они уже стали частью жизни в 43 регионах России, а также в Белоруссии и Казахстане. Благодаря широкой сети партнеров наши краски можно встретить в магазинах и на складах по всей стране. Как реки соединяют города, так и КВИЛ прокладывает свой путь, раскрашивая мир в яркие и стойкие цвета.



Завод ООО «Краски КВИЛ»

Именно здесь, в Белгородской области, находится сердце КВИЛ — наш завод и главный офис. Отсюда краски отправляются по всей стране, чтобы делать мир ярче.



Содержание

01	Преамбула
06	Обновленный КВИЛ
07	GRANT2K
13	HardMax
25	Бор
35	Краски КВИЛ
39	РасКраС
42	Красиво
46	Doktor Farbe
54	White Line
68	ЭММИКС

Каталог продукции 2025



Многолетний опыт нашего прошлого мы дополняем передовыми технологиями будущего. Результат – комплексная система решений для любых задач. Готовы сделать выбор? info@kvil.ru

Выбор, который лежит на поверхности

ООО Завод
«Краски КВИЛ»

В нашем обновленном бренде краска становится не только продуктом для решения задач, но и метафорой процесса. Выбираете краску, наносите на поверхность. Выбор был очевиден, не так ли?

КВИЛ становится естественным выбором, когда речь заходит об индивидуальных и эффективных решениях. Мы трансформируем подход к производству и использованию отечественных ЛКМ, предлагая нечто большее, чем продукт.

БЕЗ ГРАНИЦ

Мы не ограничены рамками и стереотипами, действуем смело и независимо, готовы к экспериментам и открыты к новым решениям.

из B2B в B2C и обратно

Максимальная гибкость в создании красок для различных целей и поверхностей с возможностью переноса технологий между сегментами.



ЛЕГОК НА ПОДЪЕМ

Встречайте новый бренд, открытый изменениям. Не просто бренд – партнёр, который обеспечивает всё необходимое: от комплексного сервиса до персонализированных решений и уважения к потребностям клиентов.

01 Миссия и характер бренда

Наша миссия: Вывести культуру потребления отечественных лакокрасочных материалов на новый уровень за счет преобразования накопленного опыта и создания собственных трендов в декоративном и промышленном сегментах.

Корпоративный характер бренда: вовлекающий, решительный, инициативный, оригинальный, свободный и уверенный в себе.

02 КВИЛ – это

Эффективная система решений, направленная на создание нового облика и улучшение свойств поверхностей при помощи декоративных и защитных покрытий с широкими возможностями колеровки во всех сегментах, а также предоставляющая:

- Комплексность
- Вариативность
- Индивидуальность
- Лояльность

Благодаря **системе 6Л**, продуманной айдентике и комплексной экосистеме, бренд становится синонимом инноваций, гибкости и доверия. В условиях роста тренда на экологичность и индивидуализацию, КВИЛ может предложить потребителям не просто продукт, а целостное решение.

СИСТЕМА 6Л

01 Любым цветом

02 Любую поверхность

03 В Любом объеме

04 В Любом сегменте

05 По Лучшей цене

06 Для Любого потребителя

01

Материалы GRANT2K

Профессиональная защита
и безупречный результат – надежное
покрытие для любых условий.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
4 шт.

Основа:
Полиуретановая/Эпоксидная

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

Промышленные технологии в вашем распоряжении

Материалы линейки GRANT2K созданы для тех, кто
требует от покрытия максимальной надежности. Инте-
грированные из профессиональных промышленных
разработок, они теперь доступны в розничной продаже,
предлагая высочайшую стойкость и долговечность без
компромиссов. Эти материалы предназначены для
сложных поверхностей, выдерживают перепады темпе-
ратур, воздействие влаги и агрессивной среды, сохраняя
безупречный внешний вид год за годом.

Максимальная защита без компромиссов

GRANT2K обеспечивает прочное сцепление с металлом,
бетоном и деревом, отличаясь эластичностью и высокой
стойкостью к ударам и механическим воздействиям.
Он быстро высыхает, устойчив к ультрафиолету, агрес-
сивным веществам и перепадам температур.
Эти покрытия предназначены не только для эстетики,
но и для надежной защиты, гарантируя долговечность
и идеальный внешний вид в любых условиях.



Эмаль полиуретановая, глянцевая PUR 232

Расход : 100-120 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : на отлип 2 часа
при 18-22 °С и влажности до 80%.

■ GRANT2K PUR 232

Двухкомпонентный состав поставляется в индивидуальной упаковке. Идет в комплекте с отвердителем.

Информация о продукте

Эмаль PUR 232 предназначена для окрашивания загрунтованных деревянных, бетонных и металлических поверхностей, изделий из стеклопластика, эксплуатируемых в различных климатических зонах. Обеспечивает стойкость к механическим и химическим воздействиям в агрессивной среде. Покрытие имеет высокие декоративные и эксплуатационные свойства, а также продолжительный срок службы. Обладает износостойкостью. Устойчиво к воздействию пресной и морской воды, топливу, маслам.

i Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя



Грунт эпоксидный универсальный УниЭпокс 211

Расход : 160 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : на отлип 2 часа
при 18-22 °С и влажности до 80%.

■ GRANT2K УниЭпокс 211

Двухкомпонентный состав поставляется в индивидуальной упаковке. Идет в комплекте с отвердителем.

Информация о продукте

Грунтовка «УниЭпокс» 211 предназначена для защиты металлических (включая алюминиевые, оцинкованные) и бетонных поверхностей от агрессивных газов, кислот, щелочей, бензина и масел. Обеспечивает прочное антикоррозионное покрытие с высокой твердостью и адгезией. Может использоваться как самостоятельное двухслойное покрытие для внутренних работ. Выдерживает температурные нагрузки от -60°C до +120°C.

i Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.



Грунт-эмаль полиуретановая, полуглянцевая УР-2К ИП 222

Расход : 100-120 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : на отлип 5 часов
при 18-22 °С и влажности до 80%.

■ GRANT2K УР-2К ИП 222

Двухкомпонентный состав поставляется в индивидуальной упаковке. Идет в комплекте с отвердителем.

Информация о продукте

Грунт-эмаль полуглянцевая предназначена для защитно-декоративного окрашивания сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также бетонных, металлических (мосты, эстакады, вышки, станки) и деревянных поверхностей, изделий из стеклопластика. Обеспечивает прочное антикоррозионное покрытие с отличной адгезией, высокой твердостью и износостойкостью. Устойчива к воздействию пресной и морской воды, топлива и масел. Подходит для эксплуатации в различных климатических зонах, обеспечивая долгосрочную защиту и эстетический вид.

i Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя.



Грунт-эмаль полиуретановая, матовая УР-2К ИП 222

Расход : 100-120 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : на отлип 5 часов при 18-22 °С и влажности до 80%.

■ GRANT2K УР-2К ИП 222

Двухкомпонентный состав поставляется в индивидуальной упаковке. Идет в комплекте с отвердителем.

Информация о продукте

Грунт-эмаль **матовая** предназначена для защитно-декоративного окрашивания сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также бетонных, металлических (мосты, эстакады, вышки, станки) и деревянных поверхностей, изделий из стеклопластика. Обеспечивает прочное антикоррозионное покрытие с отличной адгезией, высокой твердостью и износостойкостью. Устойчива к воздействию пресной и морской воды, топлива и масел. Подходит для эксплуатации в различных климатических зонах, обеспечивая долгосрочную защиту и эстетический вид.

i Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя.



02

Материалы HardMax

Линейка бескомпромиссных промышленных материалов комплексного назначения в декоративном сегменте.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
10 шт.

Основа:
Алкидная/акриловая

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколерован в любой цвет и в любом объеме по вашему предварительному заказу.

■ Индустриальный подход

Иногда требования к покрытию так высоки, что классические декоративные материалы не подходят. Специально для таких случаев мы интегрировали в розничную продажу профессиональную линейку покрытий HardMax. Это материалы для ответственного и долгосрочного покрытия сложных поверхностей в разных климатических условиях: в удобной таре и по доступной цене.

■ МАКСимальное превосходство

Продукция линейки HardMax разрабатывалась с оглядкой на суровые условия применения. Чтобы соответствовать высоким требованиям, мы создали универсальные декоративные материалы с высокой атмосферо- и светостойкостью, хорошей адгезией к основанию, эластичностью и стойкостью к механическому и химическому воздействию, при этом не требующие тщательной подготовки поверхности. Все эти качества обеспечивают срок службы покрытия от 5 до 8 лет.



Грунт-эмаль по ржавчине «Корроед»

Расход : 70-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 6 часов при 18-22 °C
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
5 кг	4 шт.	24 шт.	96 шт.
21 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски металлических поверхностей с толщиной ржавчины до 100 мкм. Подходит для строительных конструкций, оборудования, гаражей, труб и других изделий. Образует прочное полуматовое покрытие с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и коррозии. Устойчива к маслам, нефти, дизельному топливу, спирту, воде и бензину. Упрощает подготовку поверхности и удешевляет процесс, не требуя удаления ржавчины и дополнительного грунтования.

! Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением в 2-3 слоя



Маскирует дефекты

Эмаль по ржавчине с молотковым эффектом

Расход : 80-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 4 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,8 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,5 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
5 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
16 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Эмаль предназначена для преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски металлических поверхностей с ржавчиной до 80 мкм. Подходит для оборудования, дверей, ворот, ограждений,ковки, мебели и техники. Быстро сохнет, образует молотковое покрытие, скрывающее дефекты и подчеркивающее красоту изделий. Обладает высокой атмосферостойкостью, влагостойкостью и противокоррозионными свойствами.

Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением в 2-3 слоя



Маскирует дефекты

Обладает 3D эффектом

Грунт-эмаль антикоррозионная «Алмазная крошка»

Расход : 100-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.

Информация о продукте

Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлических изделий (ковка, штамповка, литье), светильников, памятников, а также бетонных и деревянных поверхностей. Образует искристую 3D фактуру, маскирует дефекты. Обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к механическим нагрузкам и температурным колебаниям от -60 до +60°C.

Подходит для внутренних и наружных работ.

Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя



Грунт-эмаль кузнечная матовая

Расход : 100–180 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 3 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте

Грунт-эмаль предназначена для профессиональной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, использующихся внутри и снаружи помещений. Подходит для строительных конструкций, мебели, ограждений, скамеек и других изделий. Устойчива к температуре от -60 до +60 °С. Быстро сохнет, легко наносится, обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, воде, моющим средствам и техническим жидкостям.

i Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2–3 слоя



Содержит UV-фильтр

Высокопрочная

Эмаль гладкая быстросохнущая

Расход : 70-150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 6 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
19 кг	---	33 кор.	33 шт.

Информация о продукте

Эмаль предназначена для металлических и деревянных поверхностей, требующих долговечности и декоративных качеств внутри и снаружи помещений. Подходит для конструкций, мебели, ограждений, скамеек, площадок и других объектов. Быстро сохнет, устойчива к воде, моющим средствам, маслам, механическим повреждениям и УФ-излучению.

i Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя



Эмаль для систем отопления и радиаторов

Расход : 80-100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 6 часов при 18-22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте

Термостойкая белоснежная эмаль предназначена для покраски радиаторов, металлических и деревянных поверхностей, используемых внутри и снаружи помещений. Быстро сохнет, образует прочное глянцевое покрытие, не желтеет при нагреве до +120°С, защищает от коррозии. Устойчива к мытью бытовыми и дезинфицирующими средствами. Возможно колеровка.

- Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью или пневматическим распылением в 2-3 слоя при температуре поверхности 10-35°С, избегая образования потеков и наплывов.



Экспресс высыхание

Высокопрочная

Эмаль по оцинкованным и цветным металлам

Расход : 80-150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 30 мин при 18-22 °C
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,9 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
18 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Эмаль предназначена для оцинкованных, черных и цветных металлов. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям. Подходит для крыш, водостоков, труб, ограждений и др. Быстро сохнет, хорошо укрывает, защищает от коррозии, УФ-лучей, осадков и механических нагрузок. Можно наносить при температуре ниже 0°C.

Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя. Температура воздуха от минус 10 до 35°C. Относительная влажность воздуха не выше 80%.



Быстросохнущая

Морозостойкая

Грунт-эмаль 3 в 1 быстросохнущая

Расход : 100–140 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 30 мин при 18–22 °C
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
5 кг	4 шт.	24 шт.	96 шт.
21 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Грунт-эмаль предназначена для антикоррозионной защиты металла в помещении и на открытом воздухе. Подходит для конструкций, мебели, ограждений, ворот, труб, ангаров. Можно наносить на бетон и дерево. Используется как грунт под атмосферостойкие эмали. Не требует грунтования, быстро сохнет, образует матовое покрытие, стойкое к воде и маслам.

Грунт-эмаль наносят в 1–3 слоя:
для грунтования – 1 слой, для окрашивания – 2–3 слоя.
Рекомендуется метод «мокрый по мокрому»
с межслойной выдержкой 5–10 минут.



Экономичная

Грунтовка адгезионная быстросохнущая

Расход : 70-100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте

Грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций, различных изделий из металла в системах с различными эмалями (алкидными, полиуретановыми, АУ, ХВ, ХС, ЭП и т.д.) внутри и снаружи помещений. Быстро сохнет, предотвращает подслоиную коррозию. Подходит для окраски столбов, скамеек, ограждений, мебели. Обеспечивает прочность, влагостойкость и маслостойкость покрытия.

i Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой



Масло-бензостойкая

Грунтовка антикоррозионная высокопрочная

Расход : 70-100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 45 мин при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте

Грунтовка для ремонта автомобилей и грунтования металлических и деревянных поверхностей под эмали. Подходит для окраски транспорта, техники и металлических изделий. Быстро сохнет, предотвращает подслоиную коррозию, обладает хорошей масло-бензостойкостью. Обеспечивает адгезионную прочность, влагостойкость и выдерживает температуру от -45 до +60°C.

i Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1 слой



03

Материалы «БОР»

Дерево помнит прошлое и хранит истории. А мы обеспечиваем защиту, чтобы оно радовало долгие годы.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
15 шт.

Основа:

Масляная/водная/алкидная/
алкидно-уретановая

Готовы сделать заказ?

info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

Под надежной защитой

Древесина – очень деликатный материал, подвержен-
ный трещинам, царапинам и биопоражениям. Чтобы
сохранить ее внешний вид надолго, необходимо надеж-
ное и долговечное покрытие. Материалы «БОР» совме-
щают в себе лучшие качества покрытий по дереву,
обеспечивая не только надежную долгосрочную
защиту, но и превосходные декоративные свойства.

Качество, проверенное технологиями

В основе покрытий «БОР» – лучшие разработки и компо-
ненты, способные максимально продлить срок службы
деревянных изделий. «БОР» защищает от атмосферного
воздействия, перепадов температур, предотвращает
растрескивание, расслоение древесины, а также
защищает от синевы, гнили, плесени и пагубного
воздействия насекомых. Кроме того, материалы предла-
гают широкие возможности декорирования древесины.



Масло деревозащитное для террас и садовой мебели

Образует эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к UV-лучам и перепадам температур. Подходит для фасадов, террас, садовой мебели и других деревянных поверхностей внутри и снаружи.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,64 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,7 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте :

Лессирующее покрытие на основе льняного масла для защиты древесины. Образует шелковисто-матовое, износостойкое покрытие, устойчивое к влаге, грязи, УФ-лучам, плесени и насекомым. Подчеркивает натуральную фактуру и продлевает срок службы древесины.



Масло деревозащитное для мебели и интерьеров

Образует износостойкое эластичное покрытие стойкое к истиранию и моющим средствам. Для обработки деревянной мебели, лестниц, перил, окон, дверей и др. деревянных поверхностей.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,64 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,7 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте :

Пропитывающее защитное средство на основе льняного масла. Формирует прочное шелковисто-матовое покрытие, стойкое к износу, влаге, загрязнениям и перепадам температур. Предотвращает появление плесени, гнили и насекомых-вредителей. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру древесины, продлевая срок её службы.



Защитная пропитка для древесины Classic. Алкидная. Матовая

Расход : Строганная доска 60–90 г/м² Пиленая доска 90–120 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : не более 24 часов при 18–22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,7 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,5 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
8 кг	---	40 шт.	40 шт.

Информация о продукте :

Пропитка для защиты и декорирования деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Подходит для окон, дверей, мебели, фасадов, заборов и садовых строений. Защищает от синевы, плесени, гнили и насекомых, продлевает срок службы древесины. Имитирует ценные породы дерева, сохраняя текстуру, образует матовую водоотталкивающую поверхность.



Защитная пропитка для древесины Ultra. Алкидная. Глянцевая

Расход : Строганная доска 60–90 г/м² Пиленая доска 120–200 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : не более 24 часов при 18–22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,75 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
8 кг	---	40 шт.	40 шт.

Информация о продукте :

Пропитка для защиты и декорирования древесины внутри и снаружи помещений. Подходит для окон, дверей, лестниц, мебели, фасадов и заборов. Глубоко проникает, предохраняет от плесени, грибка, гнили и насекомых, продлевая срок службы. Образует эластичное глянцевое покрытие. Двойной УФ-фильтр защищает от выцветания, а микровоск – от влаги.



Лак яхтный алкидно-уретановый

Расход : 80-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 4 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,7 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,3 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
8 кг	---	40 шт.	40 шт.
16 кг	---	30 шт.	30 шт.

Информация о продукте :

Лак для древесины внутри и снаружи помещений, а также деталей судов выше ватерлинии. Быстро сохнет, подчеркивает текстуру, защищает от влаги, плесени, насекомых. Устойчив к УФ-излучению, воде, бытовой химии и износу. Подходит для металла, камня, старых покрытий. Лак наносят кистью или краскораспылителем в 2-3 слоя.



Лак мебельный для деревянных, металлических и каменных поверхностей

Расход : 70-75 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,8 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	30 кор.	240 шт.
2,4 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.

Информация о продукте :

Лак для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям, дерева (кроме полов), камня и металла внутри помещений. Проникает в древесину, сохраняя её текстуру. Образует твердое глянцевое покрытие, устойчивое к воде и моющим средствам. Наносится кистью или распылителем в 2-3 слоя, с шлифовкой между слоями для улучшения прочности.



Лак паркетный алкидно-уретановый

Расход : 90-120 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : 4 часа при 18-22 °С

и влажности до 80%. Полное отверждение покрытия – 72 ч

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,7 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,3 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
8 кг	---	40 шт.	40 шт.
16 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей внутри и снаружи. Подходит как финишное покрытие алкидных эмалей. Создает износостойкий, высокоглянцевый слой, устойчивый к воде, моющим средствам, пятнам вина и кофе. Лак наносят кистью или краскораспылителем в 2-3 слоя.



Лак с эффектом «мокрого камня»

Расход : 140-200 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С

и влажности до 80%. Лак наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	12 шт.	48 кор.	576 шт.
2,3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
4,5 кг	----	60 шт.	60 шт.

Информация о продукте :

Для декоративной окраски и защиты минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Быстро высыхает, без запаха, экологичен. Создает глянцевую эластичную пленку, подчеркивающую естественный цвет камня и кирпича с эффектом «мокрого камня». Не подходит для полированных, глазурованных и сильно нагруженных горизонтальных поверхностей.



Краска для плит OSB водно-дисперсионная

Расход : 140-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Применение : Краску наносят кистью, валиком
или краскораспылителем

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,3 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте :

Для защиты и декорирования OSB, SIP, ДВП, ДСП, фанеры и древесины внутри и снаружи помещений. Экологична, без запаха, образует ровное матовое покрытие высокой белизны. Паропроницаема, устойчива к влажной уборке. Фунгицидная добавка предотвращает плесень и грибок. Возможна колеровка в пастельные тона.



Грунтовка для плит OSB водно-дисперсионная

Расход : 150-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Применение : Грунтовку наносят кистью, валиком
или краскораспылителем

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,3 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.

Информация о продукте :

Для грунтования OSB, SIP, ДВП, ДСП, фанеры и древесины перед окраской и отделкой внутри и снаружи помещений. Экологична, водоотталкивающая, улучшает адгезию и равномерность нанесения. Уменьшает расход краски, продлевает срок службы покрытия, защищает от грибка и плесени.



Защитная пропитка для древесины «AQUA»

Расход : Строганная доска 50–80 г/м²

Пиленая доска 120–250 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : 2 часа при 18–22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
2,3 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
9 кг	---	40 шт.	40 шт.

Информация о продукте

Акриловая пропитка предназначена для защитно-декоративной отделки древесины внутри и снаружи помещений. Глубоко проникает, предотвращая плесень, гниль и поражение насекомыми, продлевает срок службы изделий. Двойной УФ-фильтр защищает цвет от выгорания, а микровоск отталкивает влагу. Образует шелковистое покрытие, подчеркивающее текстуру дерева с оптимальной паропроницаемостью и защитой от влаги. Легко наносится, не стекает с кисти, потолочных и вертикальных поверхностей. Все цвета можно смешивать для создания новых оттенков. Не имеет запаха.

i Пропитку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя

AQUA БОР Кроющий антисептик

НОВИНКА

Антисептик защищает древесину от влаги, гниения, плесени, синевы, выгорания и потемнения. Применяется для наружных и внутренних работ по деревянным поверхностям, таким как фасады домов, садовые строения и беседки. Подходит для стен и потолков под навесом, а также для ДСП и фанеры. Не предназначена для пола, ступеней, мебели и изделий, подвергающихся механическим нагрузкам. Не используйте на поверхностях, обработанных огне- и биозащитными средствами.

Антисептик экологичен и не содержит органических растворителей. Образует атмосферостойкое покрытие для древесины, устойчивое к температурным перепадам от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Отличается хорошей укрывистостью, эластичностью и паропроницаемостью. Покрытие устойчиво к влажной уборке с бытовыми моющими средствами, обеспечивает долговечную защиту древесных поверхностей.

Расход : 100-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 4 часа при 18-22 °C
и влажности до 80%.





Биоцидный состав

Расход : 1 л на 2,5-5 м²

Применение : Наносить кистью, валиком или садовым распылителем.

Пораженные участки рекомендуется обрабатывать повторно через 14 дней с момента первоначальной обработки. Выпускается в канистрах по 5 и 10 кг.

Тара	Короб	Паллет	Итого
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Средство защищает древесину от жуков, плесени, грибка и уничтожает их на всех стадиях. Подходит для обработки строганных, пиленых, рубленых деревянных изделий и минеральных поверхностей. Без запаха, без растворителей, не токсично после высыхания, безопасно для людей и животных, продлевает срок службы древесины.



Огнебиозащитный состав I и II группы огнезащитной эффективности

Расход : I группа - расход 600 г/м², II группа - 300 г/м².

Применение : Наносить кистью или валиком. Состав следует наносить в 2-3 приема с интервалом 20-40 мин обеспечивая нормируемый суммарный расход. Выпускается в канистрах по 5 и 10 кг.

Тара	Короб	Паллет	Итого
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Состав предназначен для комплексной защиты древесины от воспламенения, биопоражений и насекомых. Подходит для стропил, каркасов, чердачных помещений и других деревянных конструкций. Поверхностная пропитка делает древесину трудновоспламеняемой, обеспечивая огнезащиту на 3 года и биозащиту до 20 лет. Для использования внутри помещений и под навесом.



Морозостойкая

Отбеливатель для древесины

Расход : 100–200 г/м²
Выпускается в канистрах 5 и 10 кг.

Тара	Короб	Паллет	Итого
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Средство бережно осветляет древесину, потемневшую от грибков, УФ-излучения и атмосферных воздействий. Подходит для обработанных и необработанных деревянных поверхностей, а также бетона, кирпича и камня, удаляя плесень, мох и лишайники. Не повреждает структуру материалов.

i Отбеливатель наносят в несколько приемов с интервалом в 20–40 минут.

04

Материалы «Краски КВИЛ»

Проверенная классика для современного ремонта. Для тех, кто ценит надежность и долговечность в каждом штрихе.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
13 шт.

Основа:
Алкидная/алкидно-уретановая

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколерован в любой цвет и в любом объеме по вашему предварительному заказу.

■ Классика, проверенная временем

«Краски КВИЛ» – первый и самый узнаваемый бренд завода, под которым выпускается более половины всей продукции. Линейка объединяет классические материалы и инновационные решения, отвечающие современным требованиям ремонта. Учитывая экологические тренды, даже проверенные временем составы получили улучшенные характеристики, обеспечивая безопасность и высокое качество.

■ Краски, которым можно доверять

Эмали и грунтовки «Краски КВИЛ» отличаются высокой адгезией, водостойкостью, устойчивостью к ультрафиолету и эластичностью. Их технические характеристики соответствуют мировым стандартам, а простота применения делает их удобными как для профессионалов, так и для любителей. «Краски КВИЛ» – это бренд, который подтверждает свою надежность, качество и адаптивность, наполняя мир яркими красками.



Эмаль алкидная ПФ-115 ГОСТ 6465-2023

Расход : 100-180 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,8 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для металлических, деревянных и минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Образует прочное, глянцевое покрытие, устойчивое к воде, бытовой химии и маслам. Двухслойное покрытие на загрунтованной поверхности сохраняет защитные свойства до 4 лет. Эмаль наносят кистью, валиком или распылителем в 2 слоя.



Эмаль универсальная ПФ-115

Расход : 200-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	12 шт.	48 кор.	576 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
8 кг	4 шт.	12 кор.	48 шт.
20 кг	---	30 шт.	30 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для металла, дерева и минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит для мебели, окон, дверей, ограждений, гаражей. Выпускается двух степеней блеска: глянцевая и матовая. Образует прочное покрытие, устойчивое к воде, бытовой химии и маслам. Эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя.



Грунт-эмаль по ржавчине «Коррод-Универсал»

Расход : 70-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 6 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
21 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунт-эмаль преобразует ржавчину, защищает от коррозии и выполняет финишную окраску металла с ржавчиной до 100 мкм. Подходит для металлоконструкций, оборудования, гаражей, труб, мостов, ограждений. Быстро сохнет, образует прочное полуматовое покрытие, стойкое к воде и маслам. Трехслойное покрытие защищает до 6 лет в умеренно-холодном климате.



Эмаль для пола алкидно-уретановая

Расход : 80-150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 6 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%. Покрытие готово через 4-5 суток.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для металлических и деревянных полов в жилых, бытовых и производственных помещениях, включая веранды. Быстро сохнет, образует блестящее, износостойкое покрытие, устойчивое к воде, моющим средствам, маслам и механическим нагрузкам. Эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя.



Эмаль для пола ПФ-266

Расход : 150–180 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,8 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для новых и старых полов, других деревянных поверхностей внутри помещений. Образует глянцевое, износостойкое покрытие, устойчивое к воде и моющим средствам. Перед применением перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом. Эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2–3 слоя.



Грунтовка ГФ-021 Высокопрочная

Расход : 60–100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 8 часов при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	12 шт.	48 кор.	576 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	45 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	8 кор.	32 шт.
23 кг	---	30 шт.	30 шт.

Информация о продукте :

Грунтовка предназначена для металлических и деревянных поверхностей под эмали внутри и снаружи помещений. Обеспечивает прочность, влагостойкость, адгезию и выдерживает температуру от –45 до +60°С. Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя.

05

Материалы
«РасКраС»

Быстросохнущие материалы
для мгновенного преобразования
вашего пространства

Информация
о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
4 шт.

Основа:
Алкидная

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

■ Экономичный ремонт с «РасКраС»

Серия материалов «РасКраС» предлагает оптимальное соотношение «цена/качество» для экономичного ремонта. Включает в себя грунтовку, эмали и грунт-эмаль на основе алкидного лака. Алкидная эмаль известна своими эксплуатационными характеристиками, что делает её одним из лучших покрытий для различных поверхностей. Универсальность материала позволяет использовать его как внутри помещений, так и для наружных конструкций, обеспечивая долговечность и высокое качество.

■ Преимущества покрытия «РасКраС»

Покрытие легко наносится, экономично расходуется и устойчиво к любым атмосферным воздействиям. Обладает высокой стойкостью к нефтепродуктам и химическим средствам – его можно мыть даже с использованием агрессивной бытовой химии.

Выдерживает перепады температур от -50 до +60 °C без потери защитных свойств.



Грунт-эмаль «3в1» на алкидном, модифицированном лаке

Расход : 70-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 8 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,5 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
21 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунт-эмаль преобразует ржавчину, грунтует и финишно окрашивает металлические поверхности с ржавчиной до 60 мкм. Подходит для строительных конструкций, труб, ограждений, кованой мебели. Быстро сохнет, устойчива к воде и маслам. В двухслойной системе защищает металл до 4 лет в условиях УХЛ-1. Наносят в 2-3 слоя.



Грунтовка алкидная быстросохнущая ГФ-021

Расход : 60-100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 8 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,5 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
21 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунтовка предназначена для металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под эмали (кроме нитроцеллюлозных) и масляные краски. Обеспечивает адгезию, защищает от коррозии и влаги, выдерживает температуру от -45 до +60°С. Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.



Эмаль для дерева и металла ПФ-115

Расход : 220–250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,8 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
6 кг	4 шт.	24 кор.	96 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для металлических, деревянных, кирпичных и других поверхностей (кроме полов) внутри и снаружи помещений. Подходит для мебели, окон, дверей, ограждений, гаражей. Обладает широким выбором цветов, стабильным блеском, прочностью и влагостойкостью. Эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2–3 слоя.



Эмаль для пола алкидная

Расход : 170–190 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 24 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,9 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
6 кг	4 шт.	12 кор.	48 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для окраски деревянных полов и деревянной мебели, эксплуатируемых внутри жилых и бытовых помещений. Покрытие обладает высоким блеском и хорошей износостойкостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворов бытовых моющих средств. Эмаль наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 2–3 слоя.

06

Материалы «Красиво»

Красиво обновить, красиво защитить
— краски, которые дарят цвет
и долговечность.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
4 шт.

Основа:
Алкидная

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru

%

Надежное покрытие, стойкий цвет
и отличная укрывистость
по доступной цене.

■ Яркие решения для любого пространства

Серия «Красиво» — это быстрый и простой способ обновить металл, дерево, кирпич и бетон. Краски легко наносятся, равномерно ложатся и быстро высыхают, образуя гладкое, прочное покрытие. Благодаря широкой палитре оттенков, они наполняют пространство яркостью и характером, сохраняя насыщенность цвета даже при длительной эксплуатации.

■ Просто и быстро

Краски устойчивы к влаге, перепадам температур и бытовым чистящим средствам. Они создают атмосферостойкое, глянцевое покрытие, которое защищает поверхность от износа и внешних воздействий. «Красиво» — это краски, которые делают ремонт не только простым, но и надежным, обеспечивая защиту и яркость на долгие годы.



Экономичная

Эмаль алкидная ПФ-115

Расход : 220-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 20 часов при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,8 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Эмаль предназначена для окраски металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей (кроме полов) внутри и снаружи помещений. Подходит для мебели, ограждений, гаражей и прочих изделий. Обладает высокой декоративностью, хорошей твердостью, блеском, устойчива к воде и моющим средствам. Не наносите толстым слоем за один раз. Для равномерного тона используйте эмаль одной партии или предварительно смешайте нужный объем. Инструмент очищать уайт-спиритом или сольвентом.

i Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя.



Эмаль алкдиная для пола ПФ-266

Расход : 170–190 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : «На отлип» 8–12 ч. Полное
высыхание через 24 часа при 18–22 °С.
Покрытие готово к эксплуатации через 48 часов.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,9 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Эмаль предназначена для окрашивания новых и ремонта старых полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещений. Покрытие обладает высоким блеском и хорошей износостойкостью, устойчиво к кратковременному воздействию воды и растворов бытовых моющих средств.



Грунтовка алкидная быстросохнущая ГФ-021

Расход : 60–100 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : не более 4 часов при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,8 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунтовка предназначена для металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под эмали и масляные краски. Подходит для металлоконструкций, гаражей, ограждений, труб. Обеспечивает прочную адгезию, защиту от коррозии и влагостойкость, выдерживает температуру от -45 до +60 °С. Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя.



Быстросохнущая

Грунт-эмаль 3 в 1 для внутренних и наружных работ

Расход : 70–120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 2 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
0,8 кг	14 шт.	40 кор.	560 шт.
1,8 кг	6 шт.	40 кор.	240 шт.
2,7 кг	6 шт.	35 кор.	210 шт.
20 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Грунт-эмаль предназначена для чистых и прокорродированных металлических поверхностей с толщиной прочно связанной ржавчины до 60 мкм (кованая мебель, оконные решетки, декоративные оградки, двери, трубы, гаражи, опоры линий электропередачи, мосты, сельхоз-техника). Преобразует ржавчину. Препятствует дальнейшему возникновению подслоной коррозии. Не требует предварительного грунтования. Быстро высыхает. Образует атмосферостойкое декоративное покрытие, устойчивое к воздействию воды и технических масел.

i Грунт-эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2–3 слоя.

07

Материалы Doktor Farbe

Научный подход к вашему здоровью.
Исследования доказали: покрытия Doktor Farbe блокируют распространение микробов.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
7 шт.

Основа:
Водно-дисперсионная/силиконовая

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

Защитить себя и близких

Doktor Farbe – экологически чистые покрытия на основе БИО красок. Надежная защита сохранится в течение долгого времени, поэтому покрытия не требуют частой дезинфекции, экологически безопасны и не имеют запаха.

Технология, доказанная испытаниями

Краски с антимикробным действием Doktor Farbe были разработаны при поддержке передовых исследовательских институтов страны и прошли испытания, подтвердившие высочайшие антимикробные свойства продукта. Десятки школ, детских садов, медицинских учреждений и отделений больниц выбрали Doktor Farbe и не ошиблись: исследования доказали высокую противовирусную активность против сильнодействующих штаммов вируса гриппа, ОРВИ и прочих патогенных бактерий.



Краска водно-дисперсионная для детских комнат

Расход : 80-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,1 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
3,5 кг	4 шт.	30 кор.	120 шт.
5,8 кг	---	60 шт.	60 шт.
11,5 кг	---	30 шт.	30 шт.
20,8 кг	---	20 шт.	20 шт.

Информация о продукте

Краска для помещений с высокими требованиями к чистоте и износостойкости: детские, учебные, медицинские, спортивные заведения, кафе. Без запаха, гипоаллергенна, не содержит вредных веществ. Подходит для различных поверхностей, легко наносится, экономична. Образует шелковисто-матовое покрытие, стойкое к сухой чистке, влажной уборке и дезинфекции. Легко смываются следы шоколада, сока, чая, красок, фломастеров и др. Антимикробный компонент с частицами серебра защищает от бактерий и вирусов.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя



Краска водно-дисперсионная для кухонь и ванных комнат

Расход : 80-120 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 2 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
3, 6 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
6 кг	---	80 шт.	80 шт.
12 кг	---	44 шт.	44 шт.
21, 8 кг	---	24 шт.	24 шт.

Информация о продукте

Высококачественная акриловая краска предназначена для помещений с высокой влажностью и нагрузкой: кухни, ванные, детские, кафе, магазины, медучреждения. Образует прочное «дышащее» покрытие, устойчивое к влаге, износу, загрязнениям, плесени.

Легко моется без потери внешнего вида. Подходит для различных поверхностей, включая обои под окраску.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя



Краска силиконовая фасадная

Расход : 100–150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 3 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
3, 8 кг	4 шт.	30 кор.	120 шт.
6, 3 кг	---	80 шт.	80 шт.
12, 7 кг	---	44 шт.	44 шт.
23 кг	---	24 шт.	24 шт.

Информация о продукте

Высококачественная силиконовая краска для фасадов и цоколей зданий. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к УФ-излучению, влаге и щелочной среде. Благодаря особой микроструктуре поверхность защищена от загрязнений и самоочищается дождем «эффект лотоса». Предотвращает развитие плесени и грибка, сохраняет фасад чистым и сухим. Подходит для внутренних работ, включая помещения с повышенной влажностью. Экологична, без запаха и вредных компонентов.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя



Краска водно-дисперсионная стойкая к дезинфицирующим растворам

Расход : 150–200 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3 кг	4 шт.	30 кор.	120 шт.
14 кг	---	44 шт.	44 шт.
25 кг	---	24 шт.	24 шт.

Информация о продукте

Биологически активная краска с наночастицами серебра для внутренних работ. Рекомендуется для медучреждений, детских садов, школ, кафе, спорткомплексов и других мест массового посещения. Обладает высокой антимикробной активностью, уничтожает бактерии и вирусы, снижает необходимость частой дезинфекции. Подходит для различных поверхностей, образует матовое, паропроницаемое покрытие, стойкое к мытью и обработке дезинфицирующими средствами. Сохраняет защитные свойства более года. Экологична и безопасна.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя



Краска для стен моющаяся ВД-БИО водно-дисперсионная

Расход : 150–200 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 3 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	24 шт.	24 шт.

Информация о продукте

Биокраска с наночастицами серебра для медучреждений, детсадов, школ, офисов, общепита, спорткомплексов. Подходит для оштукатуренных, гипсокартонных, бетонных, деревянных и окрашенных поверхностей, а также обоев. Экологична, уничтожает возбудителей инфекций (грипп, гепатит А, туберкулез), бактерии (кишечная палочка, стафилококк). Уменьшает необходимость в частой дезинфекции. Сохраняет антимикробные свойства более года, образует матовое паропроницаемое покрытие.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя



Краска водно-дисперсионная для потолков ВД-БИО


Расход : 150–200 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 3 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Биологически активная краска с наночастицами серебра предназначена для окраски потолков в мед. учреждениях, детских садах, школах, офисах, спортивных и общественных пространствах. Снижает уровень микробного загрязнения, уничтожает бактерии и вирусы, Экологична, не содержит вредных компонентов, обладает белизной, отличной укрывистостью и удобной консистенцией. Образует матовое паропроницаемое «дышащее» покрытие.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1–2 слоя

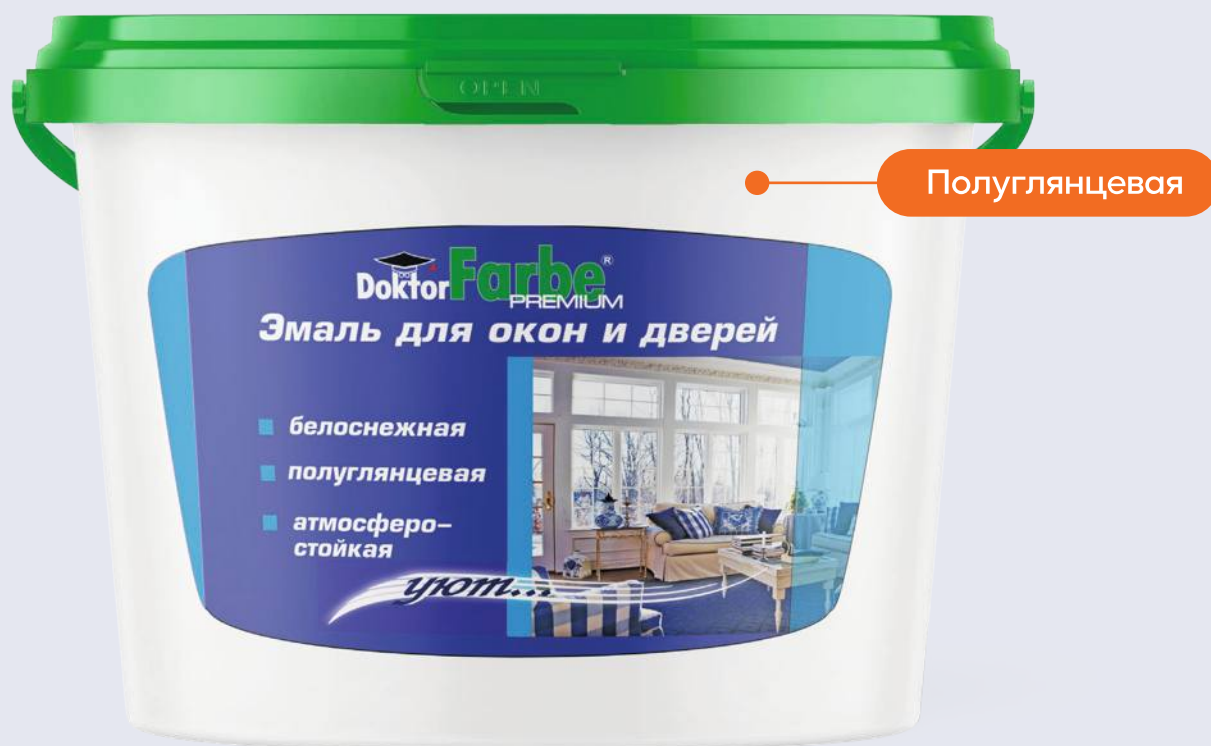

Эмаль для окон и дверей водно-дисперсионная

Расход : 120-180 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 2 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 2 кг	12 шт.	24 кор.	288 шт.
2, 8 кг	4 шт.	30 кор.	120 шт.
4, 5 кг	---	60 шт.	60 шт.

Информация о продукте

Эмаль предназначена для окраски окон, дверей, мебели, фасадов и других поверхностей внутри и снаружи. Без запаха, быстросохнущая, образует эластичное покрытие, которое пропускает водяные пары и защищает от влаги, ультрафиолета и осадков. Устойчива к многократной уборке. Не стекает с кисти, экономична, можно колеровать пастами для водно-дисперсионных материалов.

i Эмаль наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя методом окунания и облива.

08

Материалы White Line

Каждый интерьер начинается с идеи.
Идея – с вдохновения. А вдохновение
требует идеального холста.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
14 шт.

Основа:
Водно-дисперсионная

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

■ Идеальный холст для ваших идей

Акриловые краски White Line – это не просто отделоч-
ный материал, а основа для создания гармоничного
пространства. Их безупречная белизна становится
чистым холстом, на котором цвета раскрываются
глубже, а свет наполняет интерьер объемом и воздухом.
Белизна и укрывистость – это не просто характери-
стики, а стандарты, доведенные до совершенства.

■ Качество, проверенное технологиями

Каждая формула White Line – результат кропотливой
работы технологов, регулярных тестов и отбора
лучших импортных компонентов. Эти краски соответ-
ствуют самым строгим требованиям к качеству и
надежности, обеспечивая плотное покрытие, чистый
цвет и безупречную стойкость. Они не уступают
премиальным аналогам, оставаясь доступным
и практичным выбором для профессионалов и тех,
кто ценит идеальный результат.



Краска интерьерная водно-дисперсионная

Расход : 100–150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Высококачественная экологичная краска для стен и потолков, подходит для пористых, гладких и ранее окрашенных поверхностей, а также обоев под покраску. Идеальна для помещений с нормальной нагрузкой (офисы, коридоры, жилые комнаты). Образует прочное, шелковисто-матовое, паропроницаемое покрытие с отличной укрывистостью. Легко колеруется в любые оттенки. Для улучшения адгезии и выравнивания впитываемости рекомендуется грунтование акриловой грунтовкой TM White line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Экономичная

Краска интерьерная водно-дисперсионная

Расход : 140-180 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с нормальной нагрузкой. Подходит для пористых, гладких поверхностей и обоев под окраску. Образует ровное матовое паропроницаемое покрытие высокой белизны, стойкое к сухому истиранию. Поверхность должна быть чистой, сухой, без грибка и отслаивающихся покрытий. Перед нанесением рекомендуется грунтовка TM White line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Краска интерьерная водно-дисперсионная

Расход : 140-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Экологичная гипоаллергенная краска для стен и потолков в сухих помещениях с высокой нагрузкой. Подходит для минеральных поверхностей, не желтеет, усиливает белизну после высыхания. Легко наносится, не полосит, образует «дышащее» покрытие, устойчивое к влажной уборке с мягкими моющими средствами, включая хлорсодержащие. Без запаха, колеруется водными и универсальными пастами. Рекомендуется наносить на сухую, чистую, загрунтованную поверхность.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Антиграффити

Краска для детских комнат «Антиграффити»

Расход : 120-140 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Гипоаллергенная, без запаха, шелковисто-матовая краска для детских, учебных, медицинских помещений, кафе и других мест с повышенными требованиями к чистоте. Подходит для различных поверхностей, включая обои под окраску. Образует износостойкое, грязеотталкивающее покрытие, с которого легко удаляются пятна. Содержит антимикробный компонент с ионами серебра, защищающий от инфекций. Легко наносится, не стекает, моется даже с мягкими абразивами и дезсредствами. Колеруется вручную и машинным способом.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Антивирусный эффект

Краска стойкая к дезинфицирующим растворам

Расход : 120-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1, 3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Антимикробная водно-дисперсионная краска с наночастицами серебра для помещений с высокой санитарной нагрузкой (медучреждения, школы, детсады, общепит и др.). Уничтожает возбудителей инфекций (грипп, гепатит А, туберкулез и др.), сохраняет защитные свойства более года. Образует матовое, паропроницаемое покрытие, устойчивое к мытью и обработке хлорсодержащими дезсредствами. Отличается высокой укрывистостью и удобством нанесения. Колеруется вручную и машинным способом. Дезобработка возможна через 7 дней после нанесения.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем.



Белоснежная

Краска для потолков водно-дисперсионная

Расход : 140-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Гипоаллергенная краска предназначена для потолков в сухих помещениях. Подходит для минеральных поверхностей. После высыхания белизна усиливается, цвет плотный, не желтеет. Легко наносится, не полосит, образует «дышащее» покрытие, стойкое к сухому истиранию. Без запаха, легко колеруется в любые оттенки. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой, загрунтованной акриловой грунтовкой TM White line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Краска водно-дисперсионная для влажных помещений моющаяся

Расход : 110-150 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Краска предназначена для влажных помещений (ванные, кухни, подвалы, подъезды и др.), подходит для минеральных поверхностей и обоев под окраску. Экологична, легко наносится, обладает высокой укрывистостью. Создает паропроницаемое матовое покрытие высокой белизны, стойкое к мокрому истиранию. Легко колеруется в любые оттенки.

Рекомендуется предварительное грунтование биоцидной проникающей грунтовкой TM White line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя.



Краска фасадная водно-дисперсионная

Расход : 120-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Профессиональная краска для фасадов и внутренних помещений с высокой влажностью и нагрузкой. Подходит для минеральных поверхностей. Экологична, легко наносится, обладает высокой укрывистостью. Создает паропроницаемое матовое покрытие высокой белизны, стойкое к мокрому истиранию. Легко колеруется в любые оттенки.

Рекомендуется грунтование акриловой грунтовкой глубокого проникновения TM White Line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Краска фасадная эластичная водно-дисперсионная

Расход : 120-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте

Высоконаполненная краска для наружных и внутренних стен, подверженных трещинообразованию. Подходит для бетона, кирпича, штукатурки, ГКЛ, включая новые здания с усадкой. Закрашивает трещины до 0,8 мм, паропроницаема, но устойчива к влаге, УФ - излучению и атмосферным осадкам. Экологична, без запаха, выдерживает влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Колеруется вручную и машинным способом.



Краску наносят на подготовленную поверхность кистью или валиком.



Антивандальная

Краска мелкофактурная антивандальная водно-дисперсионная

Расход : 0,8-1,2 кг/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 2 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Краска предназначена для отделки стен, подверженных трещинам. Подходит для бетона, кирпича, штукатурки, ГКЛ, включая новые здания с незавершенной усадкой. Экологичная водно-дисперсионная краска без запаха. Образует эластичное покрытие, скрывает трещины до 0,8 мм, паропроницаема, но защищает от влаги. Устойчива к ультрафиолетовому излучению и осадкам, допускает влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Колеруется машинным и ручным способом.

i Краску наносят в 1 слой малярным валиком (моховым, поролоновым, структурным).



Краска для шифера и цоколя

Расход : 100-160 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 2 часа при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Краска предназначена для защиты и декора шифера, цоколя, бетона, кирпича и штукатурки (кроме поверхностей, обработанных известковой штукатуркой). Экологична, образует атмосферостойкое, паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к УФ-излучению. Защищает от выделения асбестовой пыли. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется загрунтовать «Грунтовкой акриловой глубокого проникновения» TM White line.

i Краску наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя



Сцепляющая

Грунтовка бетон-контакт

Расход : 350–400 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 2 часа при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3,5 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте

Грунтовка предназначена для обработки бетонных, кирпичных, гипсокартонных и оштукатуренных оснований, включая окрашенные масляными и алкидными красками поверхности. Подходит для внутренних и наружных работ, рекомендуется перед укладкой плитки. Экологична, образует шероховатый слой с крупными частицами для улучшения сцепления. Укрепляет основание без удаления старого покрытия. Выпускается в двух вариантах: с кальцитовым наполнителем и с кварцевым наполнителем и цветовым индикатором, который помогает равномерно наносить грунтовку.

i Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью или валиком.



Грунтовка глубокого проникновения для пористых оснований

Расход : 100–200 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : 30 мин. при 18–22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунтовка для глубокой обработки мелящихся, непрочных, пористых, сильно впитывающих минеральных оснований (бетон, цементно-волокнистые плиты, гипс, гипсокартонные панели, кирпич) внутри и снаружи. Содержит ультрамелкие частицы, проникающие в поверхность на глубину до 5мм, выравнивает впитываемость, снижает расход краски, предотвращает плесень. Экологична. Грунтовку наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.



Грунтовка биоцидная проникающая Усиленная защита от грибка

Расход : 100–200 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания слоя : 30 мин. при 18–22 °С и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	33 шт.	33 шт.

Информация о продукте :

Грунтовка для антисептической обработки кирпичных, бетонных, гипсовых и цементных поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит для жилых помещений, фундаментов, подвалов, ванных комнат и санузлов. Экологична. Содержит антисептики, уничтожающие и предотвращающие появление грибка, мха и водорослей. Повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия, укрепляет основание, создавая равномерно впитывающий слой.

09

Материалы «ЭММИКС»

Водно-дисперсионные материалы
для быстрого и качественного
результата без лишних сложностей.

Информация о линейке

Кол-во продуктов в линейке:
7 шт.

Основа:
Водно-дисперсионная

Готовы сделать заказ?
info@kvil.ru



Данный материал может быть заколе-
рован в любой цвет и в любом объеме
по вашему предварительному заказу.

■ Ваш ремонт: просто, без забот

«ЭММИКС» – это доступные и надежные водно-диспер-
сионные материалы для вашего ремонта. Краска легко
наносится, не требует сложной подготовки, быстро
сохнет и создает прочное укрывистое матовое покры-
тие. Благодаря хорошей адгезии она надежно сцепля-
ется с бетоном, кирпичом, гипсокартоном и штукатур-
кой. Покрытие устойчиво к влажной уборке и «дышит»,
поддерживая комфортный микроклимат.

■ Качество, проверенное технологиями

Краски «ЭММИКС» легко колеруются вручную
и машинным способом, позволяя подобрать идеальный
оттенок. Простота, долговечность и удобство – все,
что нужно для легкого ремонта. Для равномерного
нанесения краски ЭММИКС используйте валик
с средним ворсом и наносите краску в два слоя –
так покрытие будет более прочным и долговечным.



Краска фасадная водно-дисперсионная

Расход : 200-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Краска предназначена для внутренних и наружных работ по пористым поверхностям, включая влажные помещения. Экологична, хорошо колеруется. Образует матовое паропроницаемое покрытие, стойкое к влажной уборке. Краску наносят кистью, валиком или распылителем в 2 слоя.



Краска интерьерная водно-дисперсионная

Расход : 200-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Краска предназначена для стен и потолков в сухих помещениях с ограниченной нагрузкой. Подходит для пористых, гладких и окрашенных поверхностей, а также обоев под покраску. Экологична, белая, хорошо колеруется. Легко наносится, образует матовое «дышащее» покрытие, стойкое к сухому истиранию, не «мелит» и не желтеет.



Краска для потолков водно-дисперсионная

Расход : 200-250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Для окраски стен и потолков с ограниченной эксплуатационной нагрузкой в сухих помещениях по пористым и гладким поверхностям, включая кирпич, бетон, штукатурку, гипсокартон, асбестоцемент и окрашенные обои. Экологически безопасная, хорошо колеруется. Образует матовое паропроницаемое покрытие, стойкое к сухому истиранию, не желтеет и не «мелит» со временем.



Краска для садовых деревьев водно-дисперсионная

Расход : 140-180 г/м² на однослойное покрытие
Применение : Краску наносят кистью, валиком или краскораспылителем

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,2 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
2,7 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
6,5 кг	---	60 шт.	60 шт.
13 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Краска для защиты и декора стволов и ветвей деревьев. Экологична, предохраняет от вредителей, грибов, солнечных ожогов и перепадов температур. Обеспечивает воздухообмен, сохраняет защитные свойства на сезон. Цвет краски - белый.



Краска интерьерная, моющаяся, водно-дисперсионная

Расход : 200–250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Краска предназначена для внутренних работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, асбестовым и другим пористым поверхностям, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью воздуха. Образует матовое покрытие, стойкое к мокрому истиранию. Хорошо колеруется.




Краска интерьерная, экономичная, водно-дисперсионная

Расход : 200–250 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18–22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1,3 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	4 шт.	36 кор.	144 шт.
7 кг	---	60 шт.	60 шт.
14 кг	---	33 шт.	33 шт.
25 кг	---	22 шт.	22 шт.

Информация о продукте :

Краска предназначена для стен и потолков в сухих помещениях (спальни, кабинеты) и пористых поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка). Экологична, без запаха, дает ровное матовое покрытие с высокой белизной. Паропроницаемая, устойчива к сухой чистке, легко наносится без разбрызгивания. Колеруется в пастельные тона.

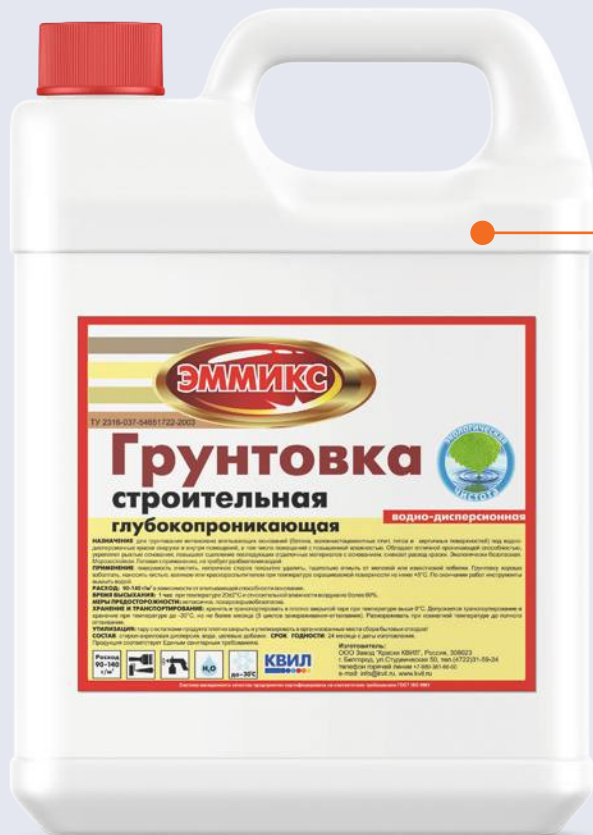

Морозостойкая

Грунтовка строительная
глубокопроникающая

Расход : 90-140 г/м² на однослойное покрытие
Время высыхания слоя : 1 час при 18-22 °С
и влажности до 80%.

Тара	Короб	Паллет	Итого
1 кг	12 шт.	28 кор.	336 шт.
3 кг	6 шт.	24 кор.	144 шт.
5 кг	---	60 шт.	60 шт.
10 кг	---	40 шт.	40 шт.

Информация
о продукте

Для грунтования снаружи и внутри помещений интен-сивно впитывающих оснований: бетон, волокнистоце-ментные плиты, гипс и кирпичные поверхности, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью под водно-дис-персионные материалы. Экологически безопасная. Обладает отличной проникающей способностью, укрепляет рыхлые основания, повышает сцепление последующих отделочных материалов с основанием, снижает расход краски.

i Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя

Цвет – в твоих руках!

Краска «Эммикс» легко колеруется в любой оттенок: от солнечного жёлтого до глубокого синего. Чистый цвет, удобное нанесение, экологичность – всё для того, чтобы твои стены выглядели именно так, как ты мечтаешь!



[illegible]



Выбор, который лежит на поверхности

8-800-101-52-39

Info@kvil.ru | www.kvil.ru

308023, г. Белгород ул. Студенческая, 50